



KRUSE SchlüsselBox maxi

Montage & Bedienung

In der SchlüsselBox maxi sind Schlüssel oder Karten sicher untergebracht. Einfache Handhabung und ein stabiles Gehäuse ergänzen die KRUSE Produktpalette der Schlüsseldepts. Öffnung über ein 10-er Tastenfeld. Individuell programmierbarer Code mit ca. 10.000 Variationen.

Montage des Safes

1. Tür des Safes öffnen.
2. Den Safe an der Wand positionieren und mit Wasserwaage die senkrechte Position festlegen.
3. Bohrlöcher markieren und Bohrungen danach setzen.
4. Den Safe mit den beigelegten Schrauben befestigen.
5. Programmieren des individuellen Codes.
6. Safe verschließen.

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER SCHLÜSSELBOX MAXI

Drücken Sie die Codenummer der SchlüsselBox in das Tastaturfeld (Knopf rastet ein). Nach Eingabe der Codenummer drücken Sie den „Open“-Knopf nach unten und entnehmen die Frontplatte. Durch Eingabe von „C“ wird die Eingabe wieder zurückgestellt, z. B. bei falscher Eingabe. Im Auslieferungszustand lässt sich die Box ohne Code öffnen.

PROGRAMMIEREN DES INDIVIDUELLEN CODES

Auf der Innenseite der Frontplatte befinden sich die Einstellrädchen für die Code Festlegung. Drehen Sie mit einem Schraubendreher die gewünschte Ziffer um 90° bis zum Arretierungspunkt (rastet ein). Die Ziffer ist hiermit dem Code zugefügt. Prüfen Sie die Funktion im geöffneten Zustand und notieren Sie die Nummer.

BITTE BEACHTEN:

Schlüssel-Hinterlegung nur mit Zustimmung des Sachversicherers.




Kruse
SICHERHEITSSYSTEME



Gewicht: ca. 1 kg.
Maße (HxBxT): Aussen: 116 x 63 x 50 mm / Innen: 100 x 55 x 25 mm
Kapazität: 3-4 Schlüssel maximal, diverse Karten
Material: 1 mm Stahlblech beschichtet


Art.-Nr. 570001 – KRUSE-SchlüsselBox maxi

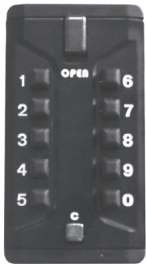


SchlüsselBox maxi geschlossen



SchlüsselBox maxi geöffnet

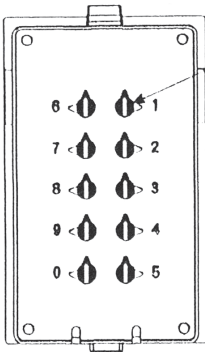

Auslieferungszustand

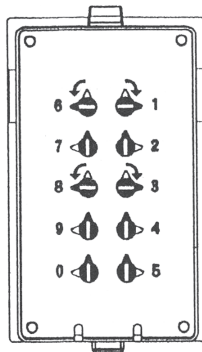

Nach Pin-Einstellung
(Code 1-3-6-8)

Lieferumfang: Befestigungsmaterial



Kruse
SICHERHEITSSYSTEME

Duvendahl 92
D-21435 Stelle

Telefon 0 41 74 / 592 22
E-Mail mail@kruse-sicherheit.de
Internet www.kruse-sicherheit.de